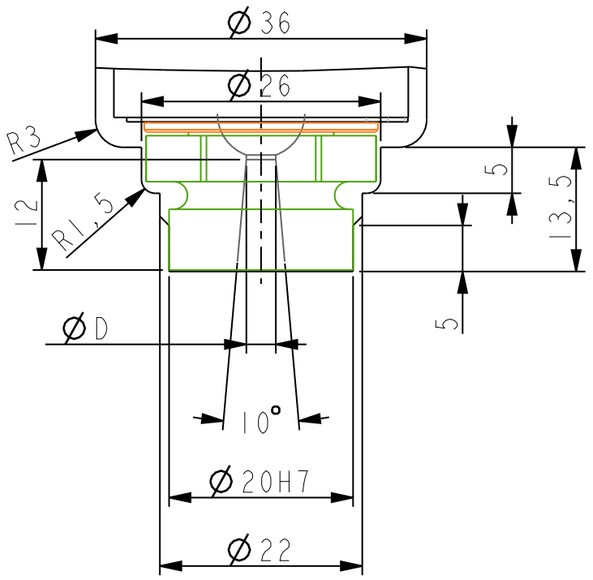

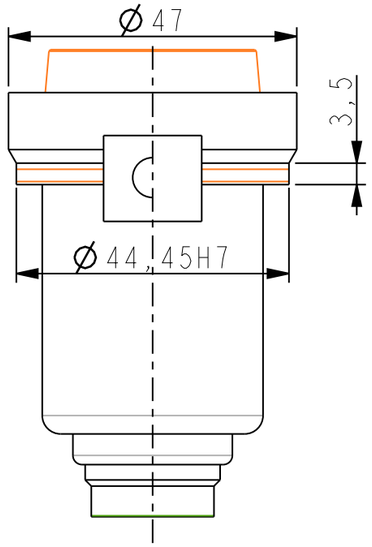

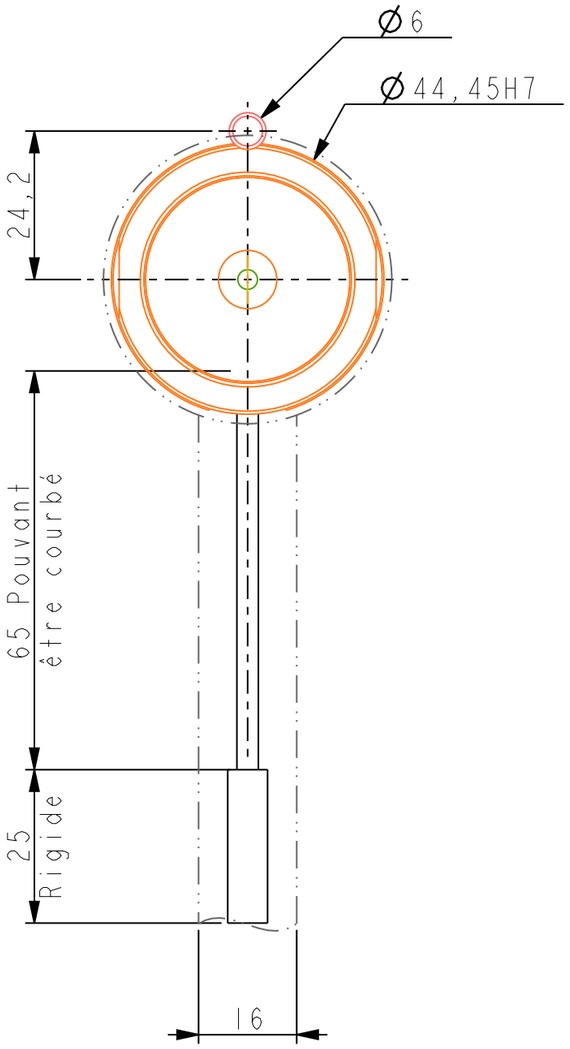

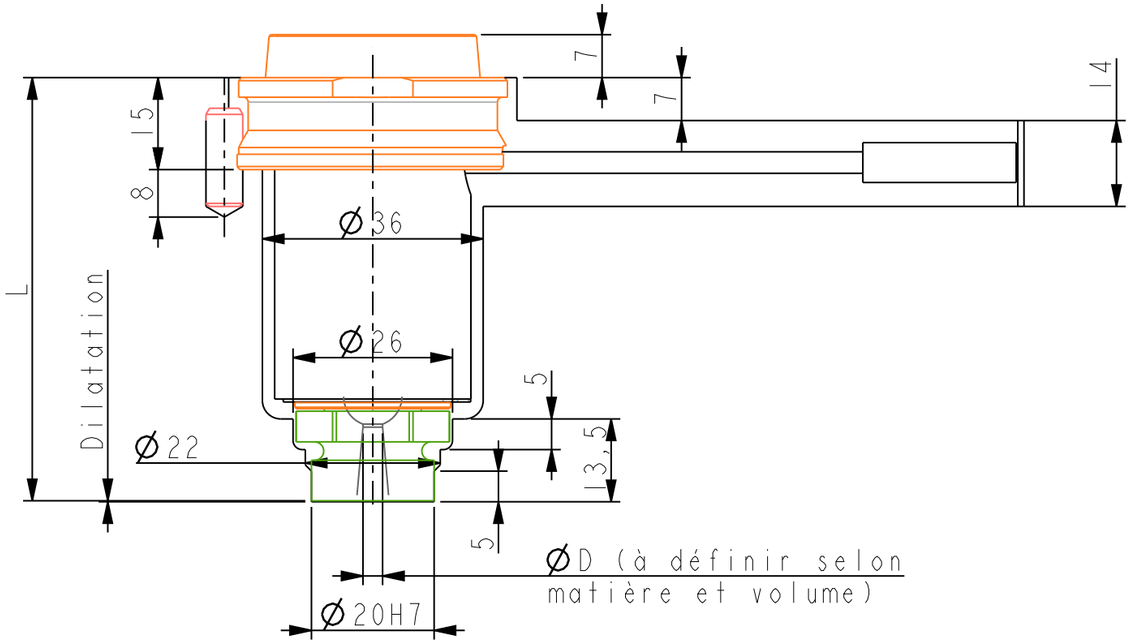

Référence	Longueur 'L'	Dilatation (à 200°C)	Collier	Puissance (Watts)	T/C
SV370002.R	68.98mm	0.16mm	BF370000	400	MT020021
SV370005.R	81.86mm	0.20mm	BF370001	400	MT020021
SV370008.R	94.38mm	0.24mm	BF370002	610	MT020020
SV370011.R	107.08mm	0.28mm	BF370003	610	MT020022
SV370014.R	119.78mm	0.32mm	BF370004	610	MT020022
SV370017.R	132.48mm	0.35mm	BF370005	690	MT020022
SV370020.R	157.88mm	0.43mm	BF370006	690	MT020021
SV370023.R	183.28mm	0.51mm	BF370007	690	MT020023
SV370026.R	208.68mm	0.58mm	BF370008	950	MT020024
SV370029.R	234.08mm	0.66mm	BF370009	950	MT020023
SV370032.R	259.48mm	0.74mm	BF370010	950	MT020023

Indice	Date	Désignation

fastEZheat
ZA du PONT de l'ANE
42650 St JEAN BONNEFONDS
TEL:04.77.49.36.46 FAX:04.77.33.46.00
e-mail: fastheat@fastheat.fr

Ref.	Qté.	Designation / Catalog No.

Nomenclature

A3	Ech:0,500	Date:08-Apr-20	Dess. BC

Description Buse SV9 Tête renforcée Carotte

Tol.Générale:JS13 js13	Emp.	Vol.	Client FAST HEAT
Matiere	Verif.		No.Offre / No.Fab SV9-R